

Настройка медиаплеера Vermax UHD200

Подключаем приставку к блоку питания HDMI-кабелем к вашему ТВ, выбираем на ТВ источник сигнала HDMI.

Для подключения к интернету соединяем LAN-порт приставки с LAN-портом роутера.


Для удобства в настройке рекомендуем подключить в USB-порт приставки компьютерную мышь.

Включаем приставку и переходим к настройке:

Выбираем язык




Выбираем разрешение вашего ТВ (если сомневаетесь рекомендуем выбрать AUTO)

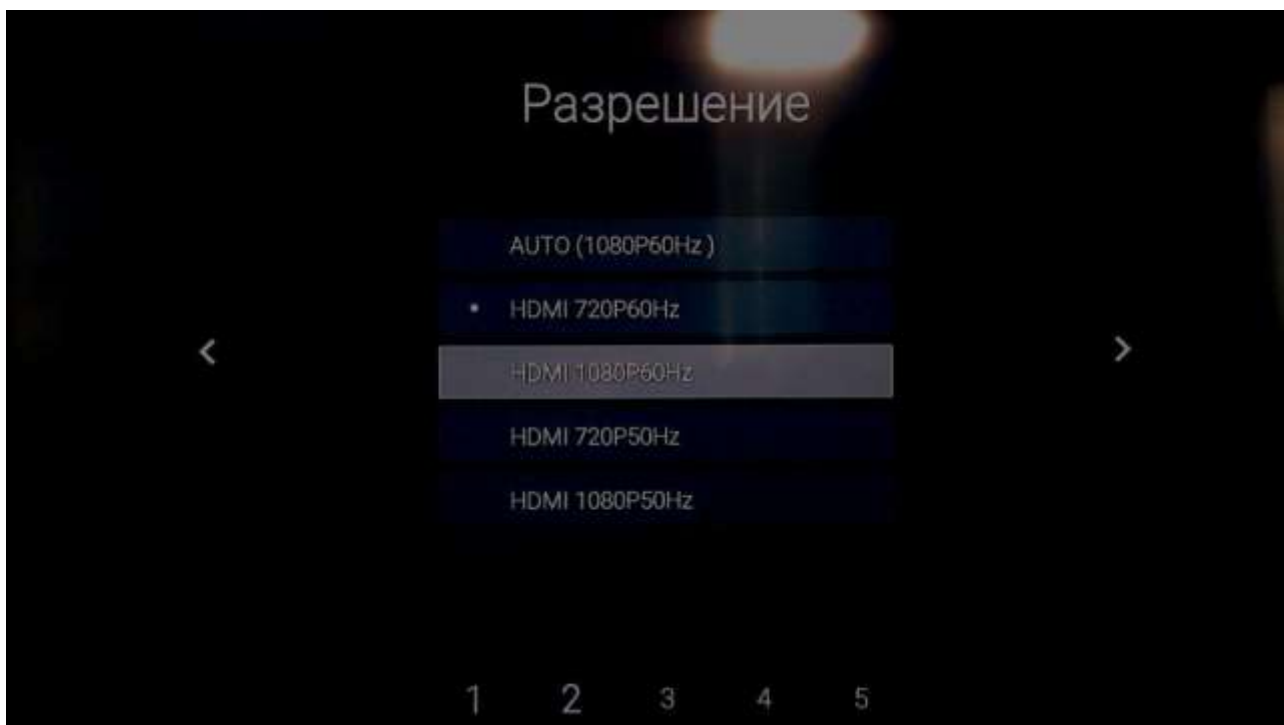


Приставка подключилась к интернету и предлагает обновить прошивку.

Выбираем «обновить»

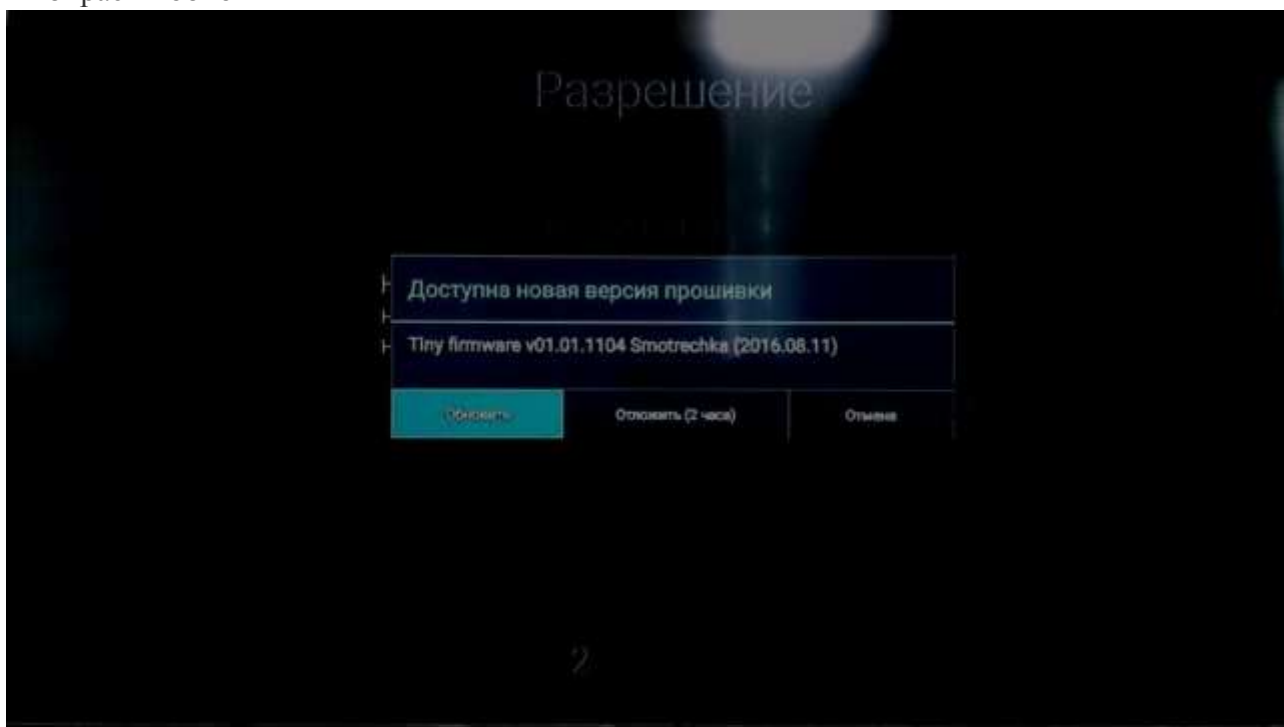


и ждем окончания загрузки.

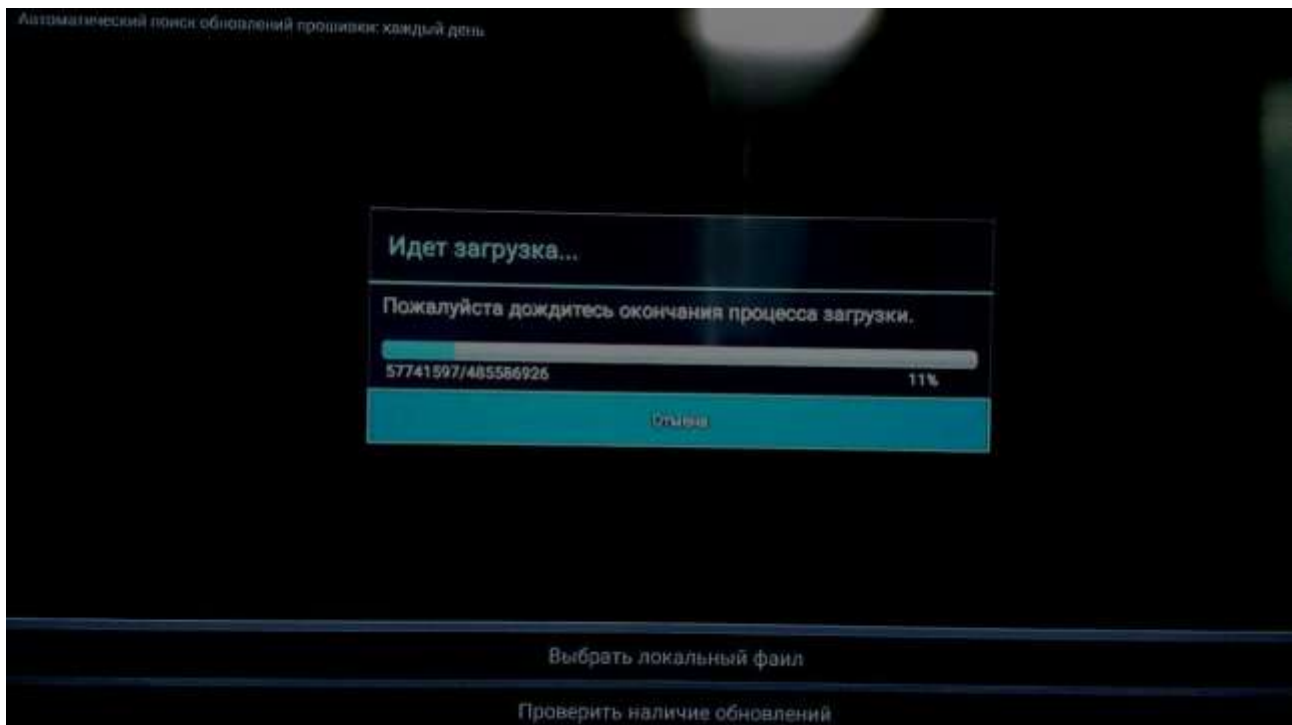


Дожидаемся окончания обновления (может занять около 5 минут).




Выбираем тип подключения Ethernet (Кабель): рекомендуем подключение именно кабелем, через Wi-Fi качество предоставления услуги не гарантируется.

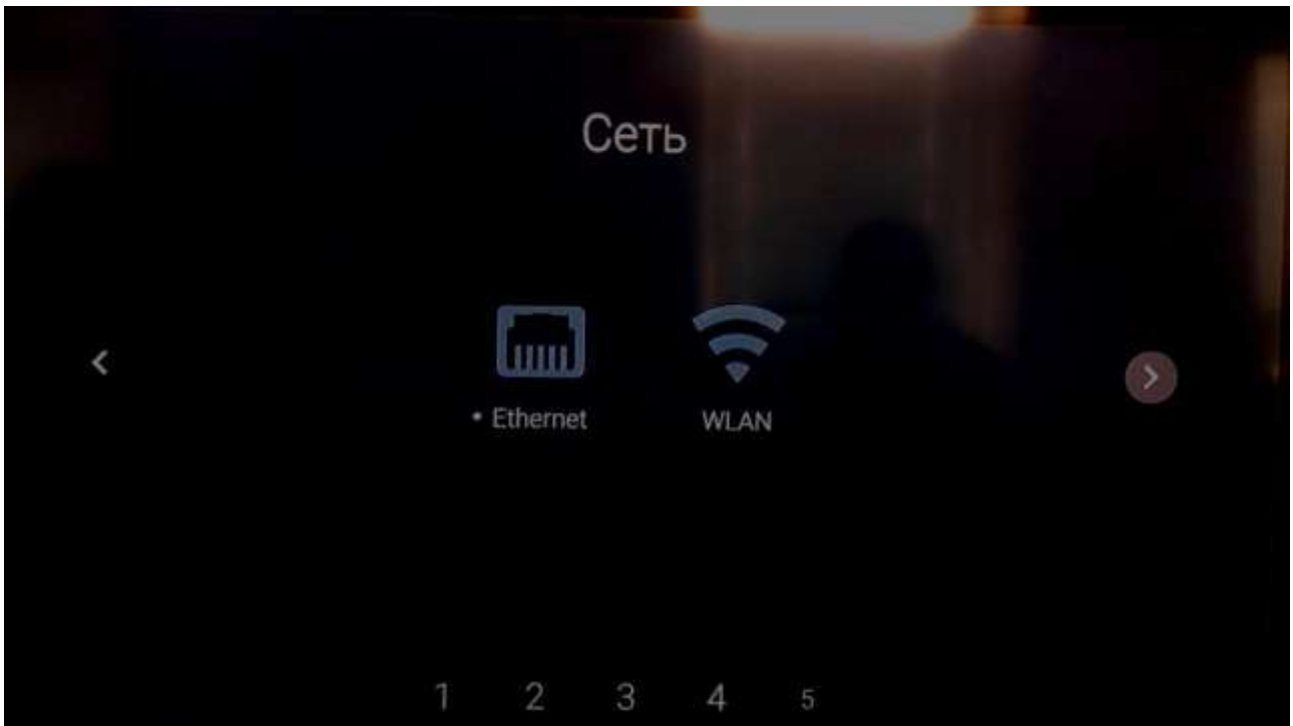


Настраиваем дату и время

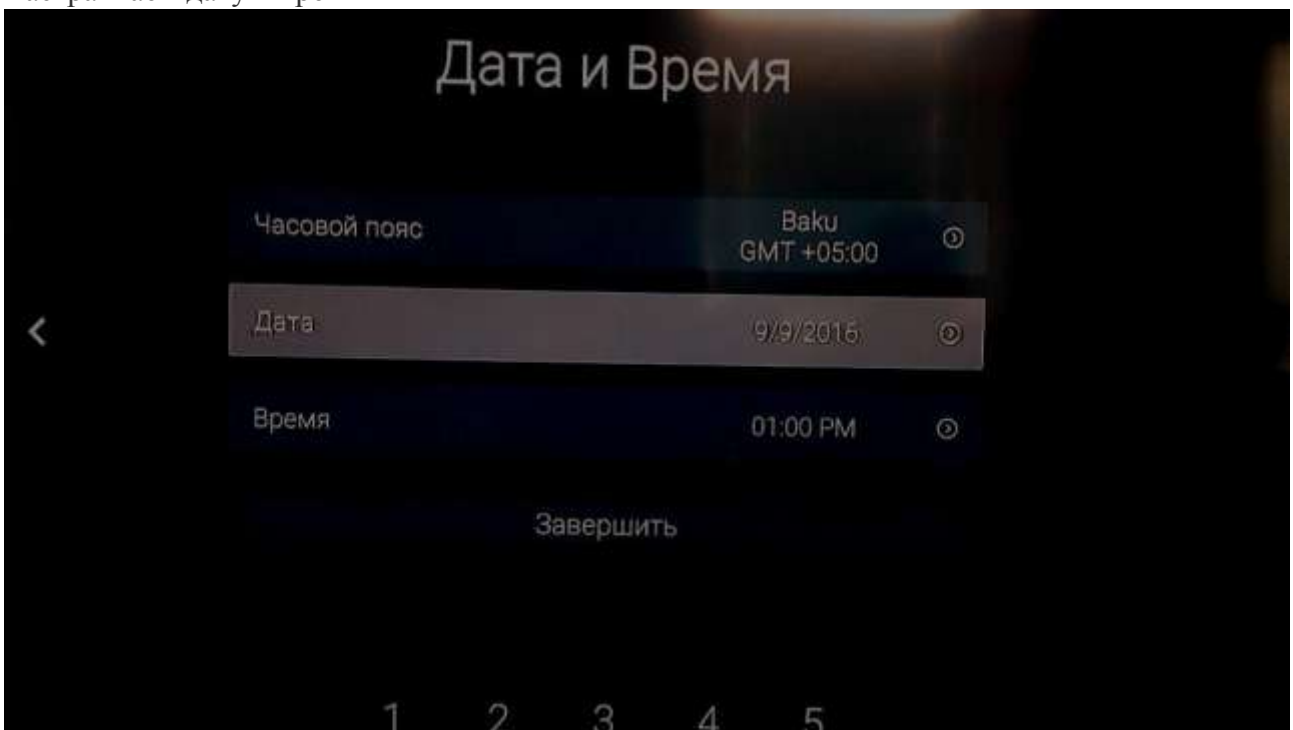


Дожидаемся загрузки приложения «Смотрёшка»

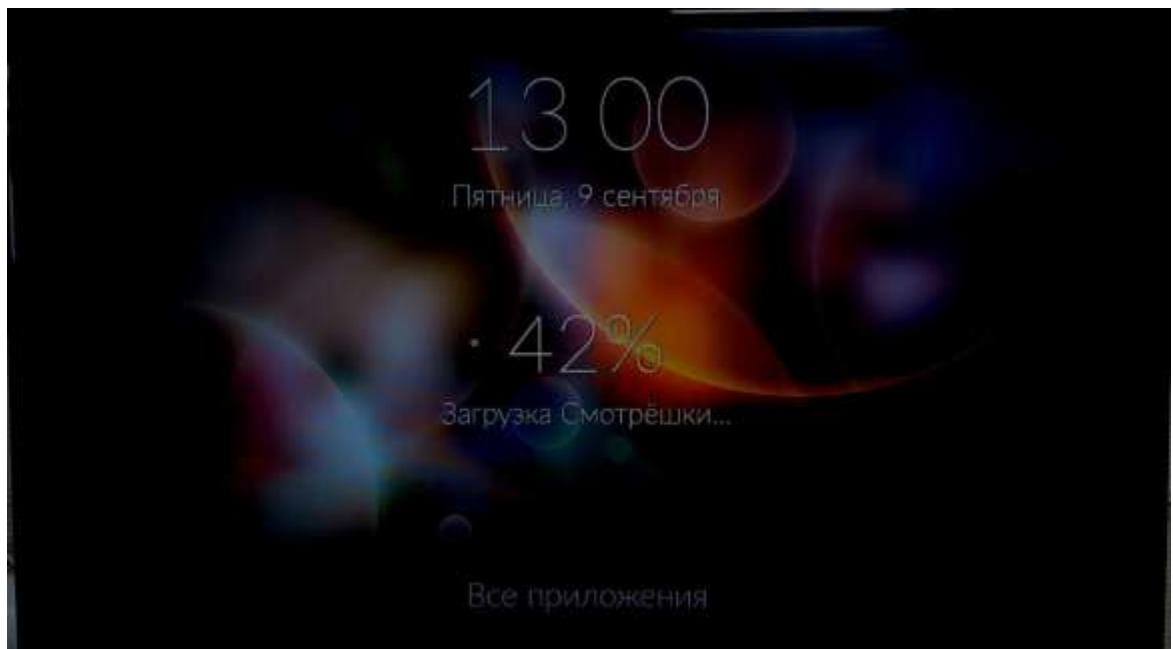


После загрузки выбираем «Установить» и жмём «Готово»

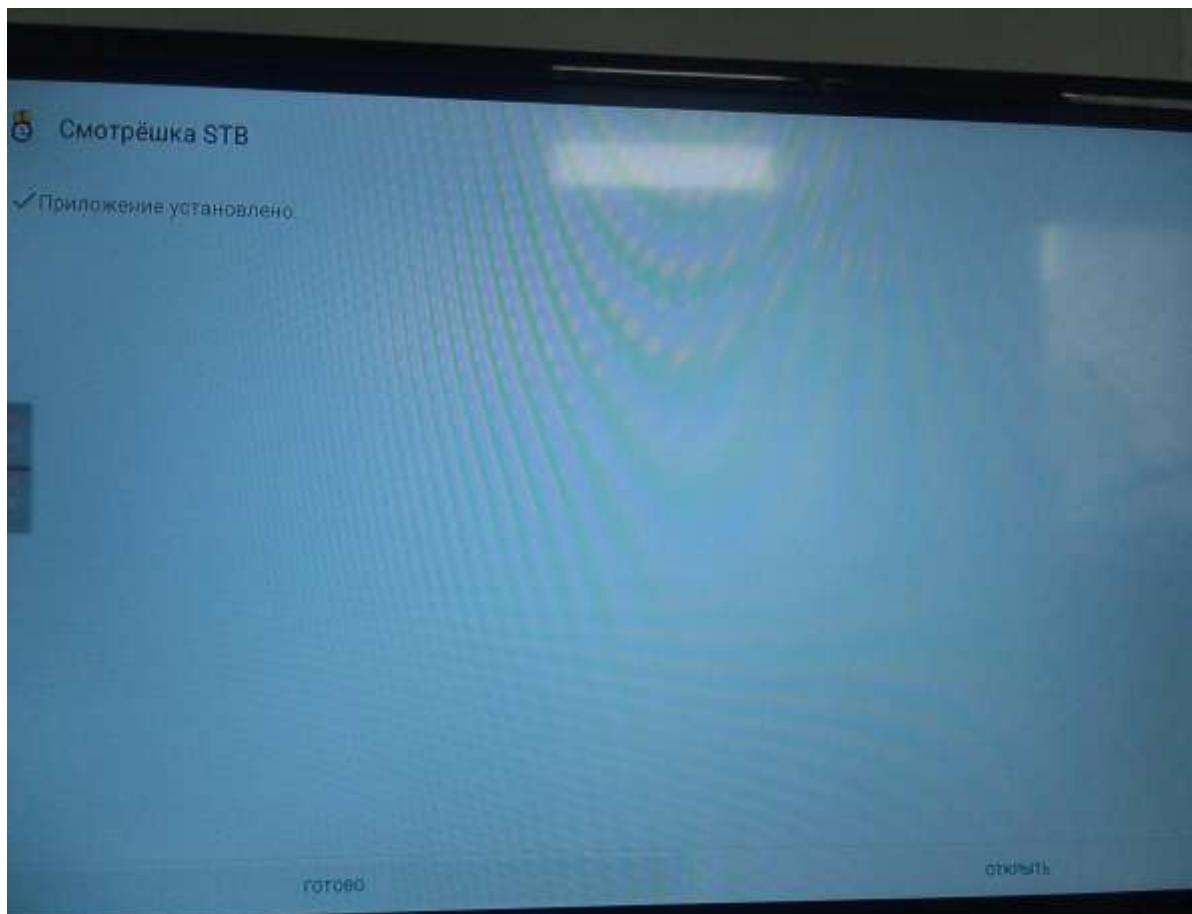


Выбираем «Все приложения»

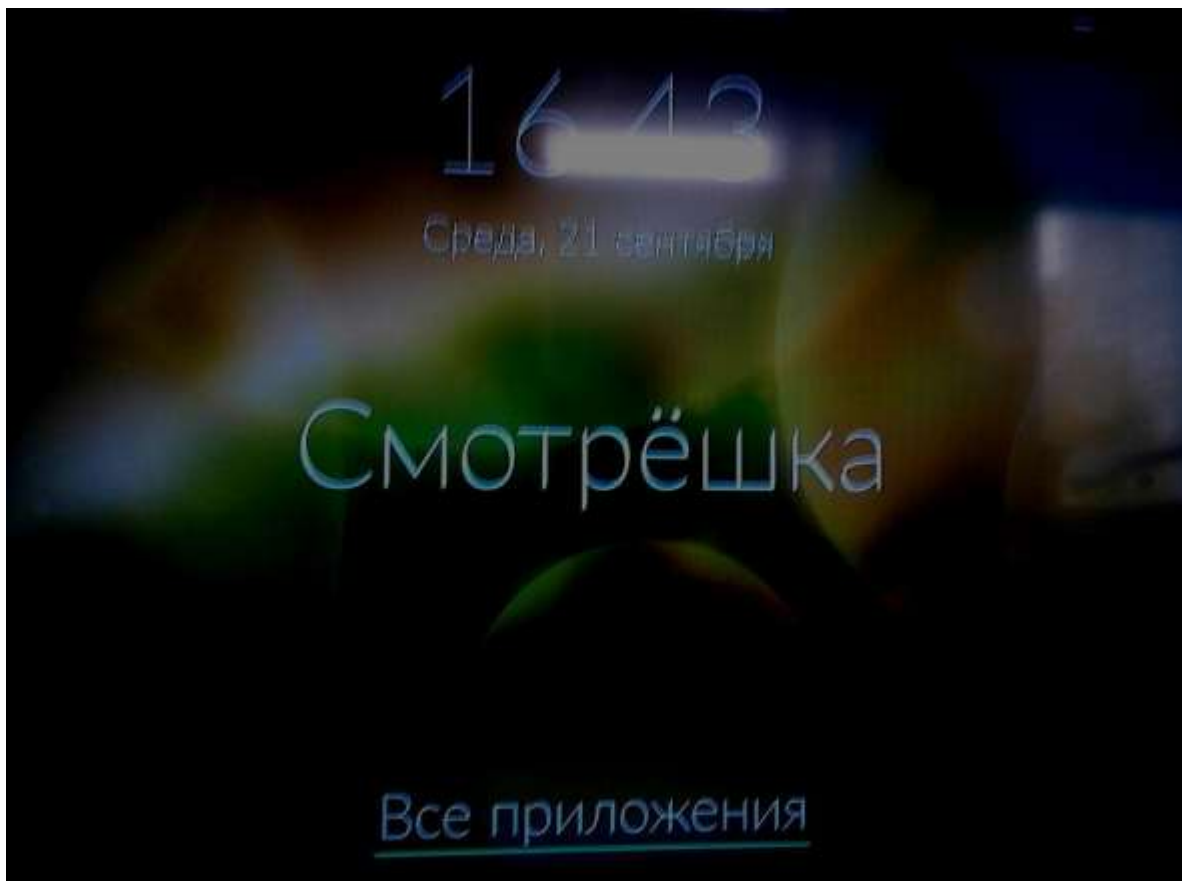

Выбираем Play Маркет

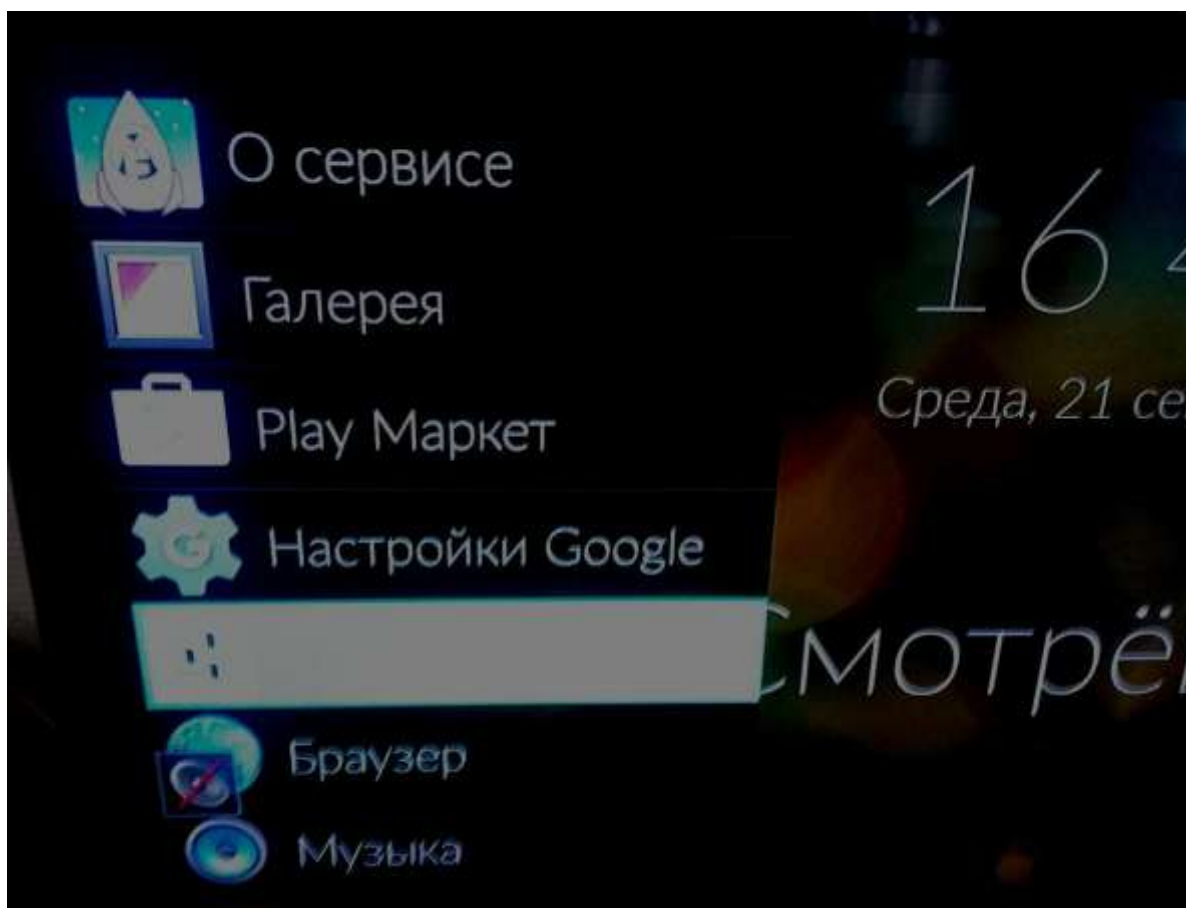


Авторизуемся под Google аккаунтом (Или регистрируемся)

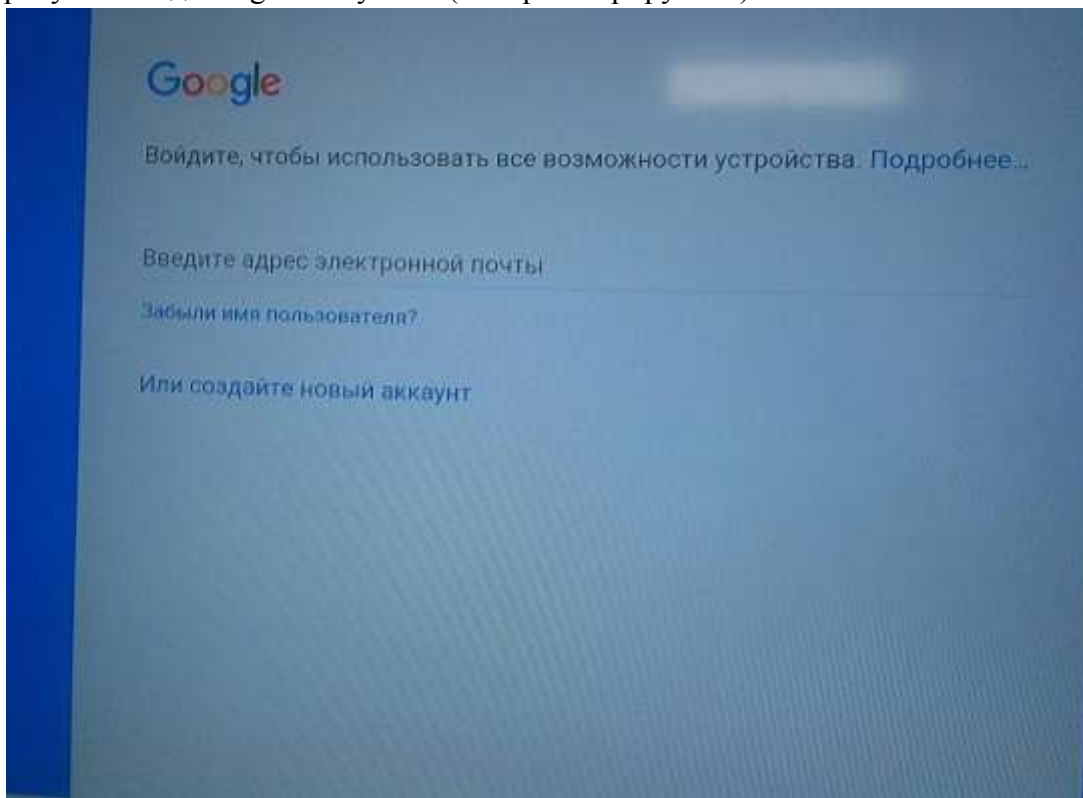

В поисковой строке ищем и скачиваем два приложения:

1)IPTV 2)MX Video Player

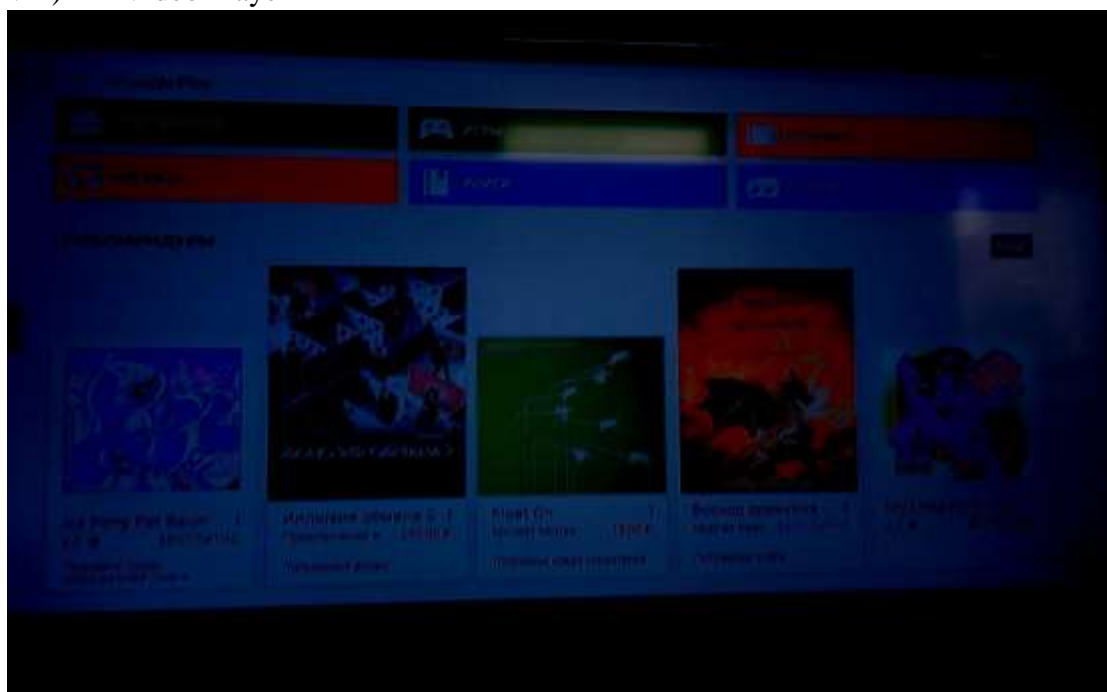

После установки запускайте приложение IPTV, набирайте в разделе "Список каналов" ссылку на плейлист: http://vod.izhcom.net/dune/playlist_ID_PIN.m3u, где ID и PIN – реквизиты, полученные при активации услуги IPTV (Вы можете получить их в личном кабинете - <https://my.mark.ru/>)