

Настройка маркфона на андроиде

SessionTalk SIP Softphone – это SIP клиент разработанный фирмой SessionTalk Ltd


https://play.google.com/store/apps/details?id=co.froute.session_chat

Поддерживаемые устройства: Требуемая версия Android 5.0 и выше.

1. Устанавливаем приложение, предоставляем разрешения и нажимаем плюс;

← Учетные записи SIP

Нет учетных записей SIP

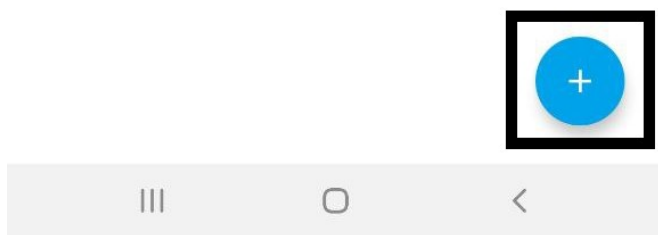

2. Выбираем «Общие сведения»;

← Создать учетную запись

GENERIC

Общие сведения

Pathephone

Pathephone

free

Freephonie

sipgate

Sipgate UK

CALLcentric™

Callcentric



3. Заполняем данные в следующей последовательности;

← **Изменить учетную запись** ✓

Данные пользователя

Имя учетной записи **6 значный номер**

Активировать учетную запись Отключено

Имя пользователя **5 значный номер**

Пароль **пароль от 5-знака**

Отображаемое имя **6 значный номер**

Имя польз. для авторизации **5-значный номер**

Сведения о сервере

Домен **sw.mark.ru**

Прокси

Расширенные настройки

Расширенные настройки

Имя учетной записи и отображаемое имя– 6 цифр вашего городского номера;
Имя пользователя и имя пользователя для авторизации – ваш 5-значный номер;
Пароль – пароль от пятизначного номера;
Домен - sw.mark.ru;

Передвигаем рычажок «Активировать учетную запись» и пользуемся приложением для звонков.